

REVESTIMIENTO DE PARED

DOSSIER

1220 x 475 x 4 mm



PANELES DECORATIVOS SPC






MARBLE WHITE
1220 x 475 x 4 mm

Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 3.48m²
Uds/m²: 1,73 Uds
Peso caja: 29,3 Kg
Palé: 40 Cajas
Palé: 139,2 m²
Peso Palé: 1.172,0 Kg
Palé: 1.270 x 100 x 710 mm



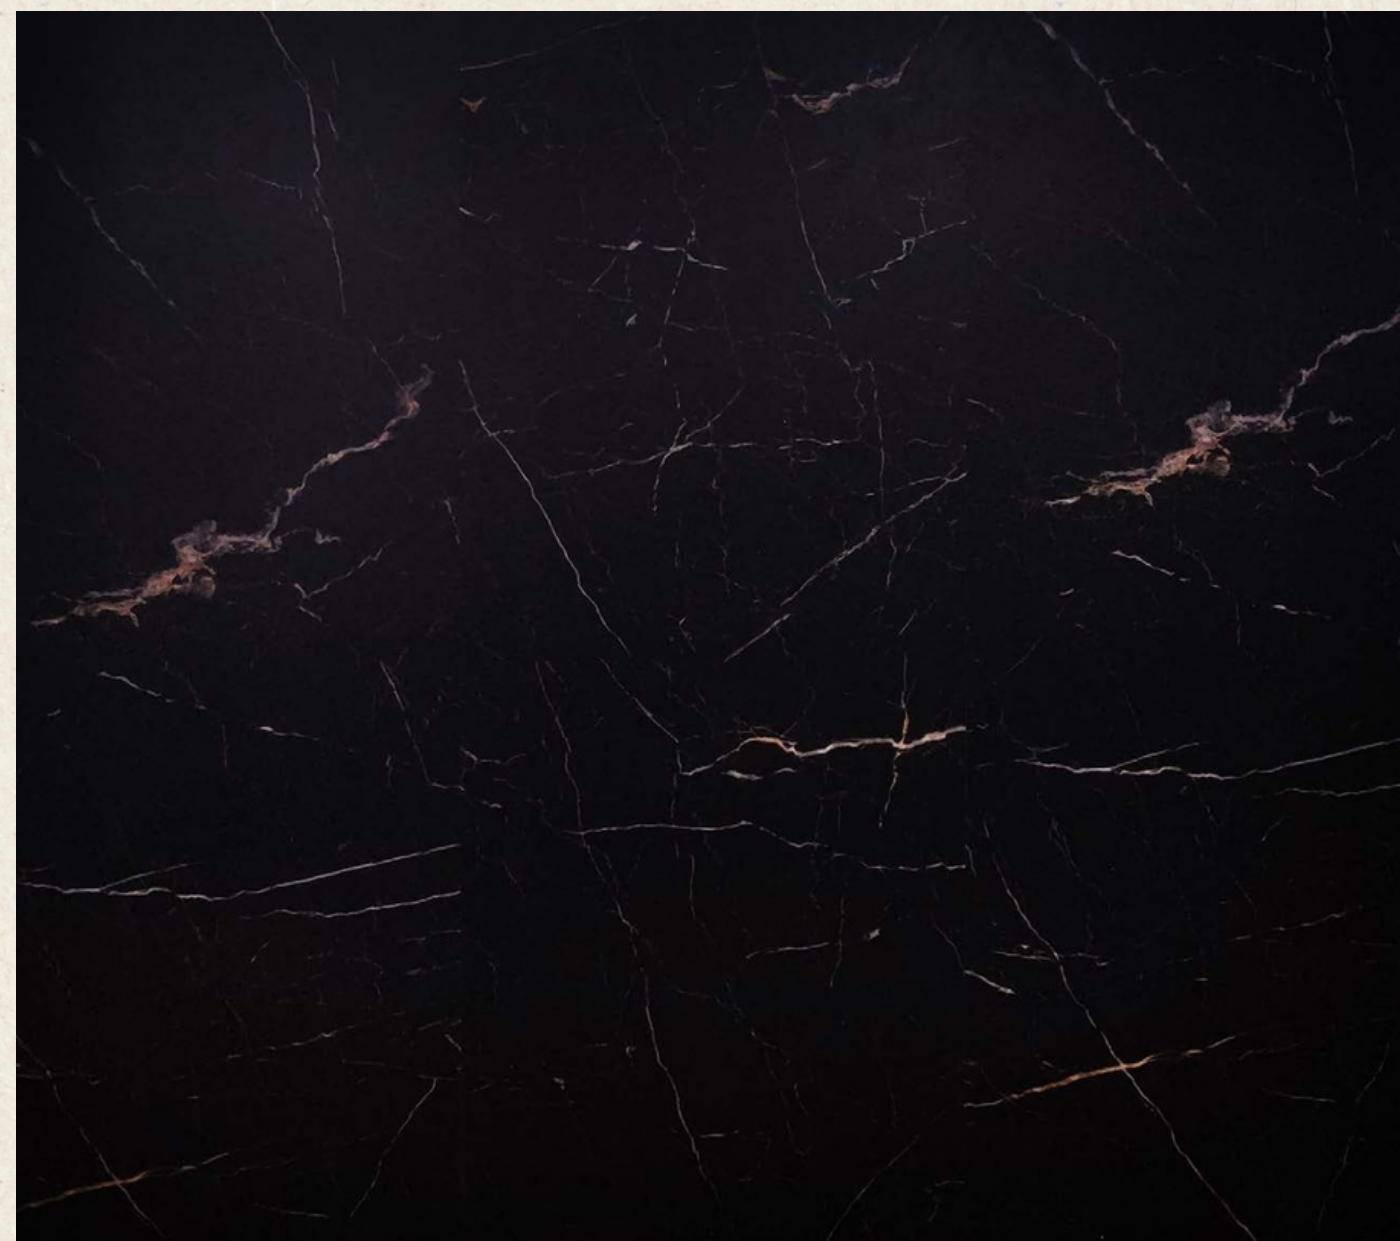

MARBLE BLACK
1220 x 475 x 4 mm

Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 3.48m²
Uds/m²: 1,73 Uds
Peso caja: 29,3 Kg
Palé: 40 Cajas
Palé: 139,2 m²
Peso Palé: 1.172,0 Kg
Palé: 1.270 x 100 x 710 mm



DESCARGAR





MARBLE GREY
1220 x 475 x 4 mm

Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 3.48m²
Uds/m²: 1,73 Uds
Peso caja: 29,3 Kg
Palé: 40 Cajas
Palé: 139,2 m²
Peso Palé: 1.172,0 Kg
Palé: 1.270 x 100 x 710 mm






ARENA
1220 x 475 x 4
mm

Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 3.48m²
Uds/m²: 1,73 Uds
Peso caja: 29,3 Kg
Palé: 40 Cajas
Palé: 139,2 m²
Peso Palé: 1.172,0 Kg
Palé: 1.270 x 100 x 710 mm



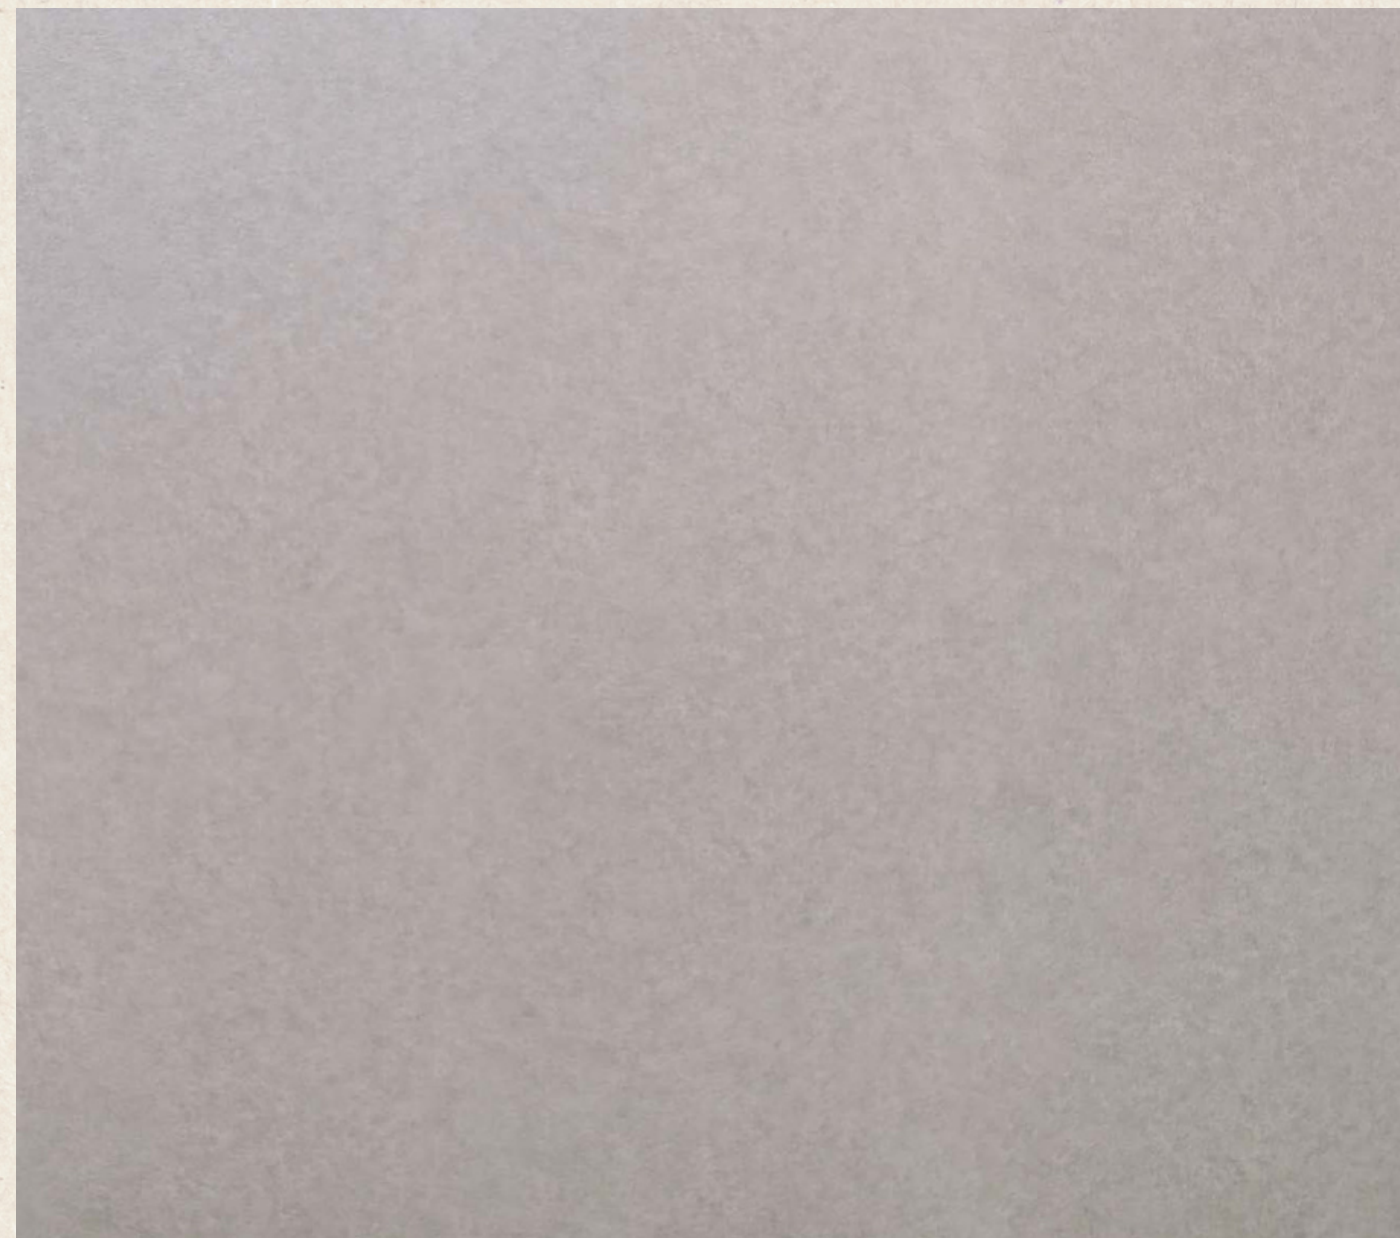

CEMENTO
1220 x 475 x 4 mm

Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 3.48m²
Uds/m²: 1,73 Uds
Peso caja: 29,3 Kg
Palé: 40 Cajas
Palé: 139,2 m²
Peso Palé: 1.172,0 Kg
Palé: 1.270 x 100 x 710 mm





DATOS TÉCNICOS


**PANELES
DECORATIVOS SPC**



ECOSOLIDPUR

Con el barniz ECOPUR, agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo.

COLORES DISPONIBLES:




MARBLE BLACK




MARBLE WHITE



MARBLE GREY



SAND



SOFT GREY

LOGÍSTICA PARED SPC

Kg/m2:	8,5 Kg/m2
Uds/caja:	6 Uds.
m2/caja:	3,48 m2
Uds/m2:	1,73
kg/caja:	29,61 Kg
Caja/palé:	40 cajas
m2/palé:	139,2 m2
Peso palé:	1.172,0 Kg
Dimensiones palé:	2200 x 140 x 22 mm



El núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

GREENWALL STONE*

Dimensiones		1220 x 475 x 4 mm 2500 x 950 x
Grosor total	EN ISO	4 mm 4 mm
Grosor de la capa de desgaste	24346 EN	0.2 mm
Peso total	ISO 24340	8500 g/m ²
Tratamiento de protección	EN ISO	Ecosolid
Cuadratura de la loseta	EN ISO 24340	≤ 0,25 mm
Rectitud de los bordes	ISO24342	≤ 0,35 mm
Sistema de instalación	EN	Machiembrado
Declaración de prestaciones	ISO24342	DDV037-25
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.15 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1.0 mm
Resistencia térmica	EN 12667	0.028 m ² • K/W
Resistencia a la luz	EN ISO 105-	≥ 6
Formaldehído	B02	E1

*Tolerancia ± 5%



INSTALACIÓN PARED SPC



HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

- Sierra circular
- Cúter
- Regla
- Pegamento
- Mazo de goma
- Lápiz





LIMPIAR LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

Antes de iniciar la instalación, verifica que la superficie esté completamente nivelada, firme y libre de polvo, humedad o imperfecciones. Una base uniforme es esencial para asegurar una adhesión óptima y prolongar la durabilidad del panel.

Los paneles Greenwall Stone pueden instalarse sin dificultad sobre superficies de pladur o incluso sobre un alicatado existente, lo que simplifica considerablemente el trabajo y evita la necesidad de demoliciones o preparaciones complejas.

Una de las grandes ventajas de este sistema es su **rapidez y facilidad de montaje**. Al no requerir obras, se reducen tiempos, costes y molestias. Además, su diseño preciso permite un encaje perfecto entre piezas, logrando juntas prácticamente imperceptibles y un acabado continuo, elegante y muy natural.

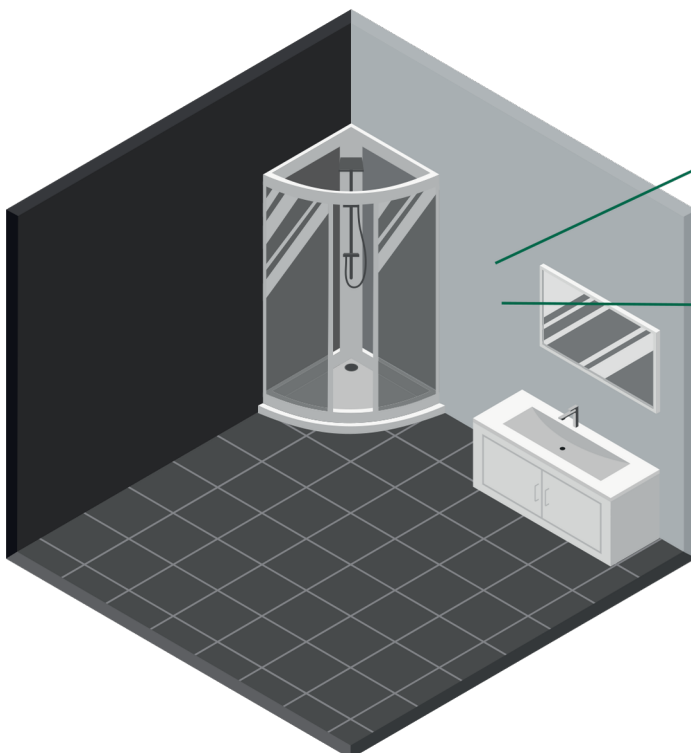



Limpiar y secar cuidadosamente la superficie donde se instalará el panel Greenwall Stone

CUESTIONES BÁSICAS DE PREINSTALACIÓN

Mide las paredes y ajusta los paneles para garantizar una instalación precisa.

Antes de fijar los paneles, toma las medidas exactas del área de instalación y comprueba si es necesario realizar algún ajuste. En caso de requerir cortes, podrás hacerlo fácilmente utilizando un cúter o una sierra circular, según el tipo de acabado y el nivel de precisión que necesites.

Una vez que el panel esté recortado a la medida adecuada, aplica el **adhesivo** en la parte trasera de la pieza. Distribuye el pegamento siguiendo el patrón recomendado —tal como se muestra en la imagen— para asegurar una fijación firme y homogénea en toda la superficie.

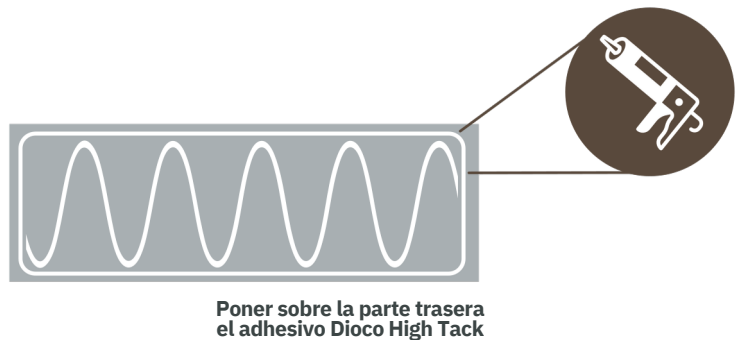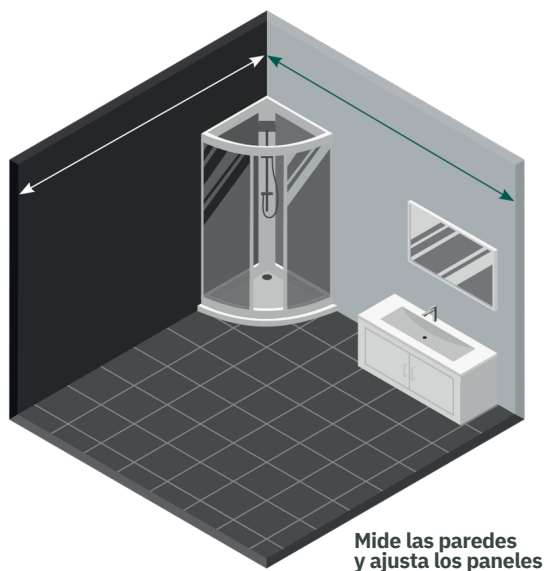


IMPORTANTE

Ten siempre en cuenta la **dirección del panel** (machihembrado o bisagra).


Es fundamental **respetar la orientación de los paneles** para garantizar que cada pieza encaje correctamente mediante el sistema de machihembrado. De esta manera, el montaje será más fluido, las uniones quedarán firmes y el acabado final será uniforme y estético.



INSTALACIÓN DE PANELES

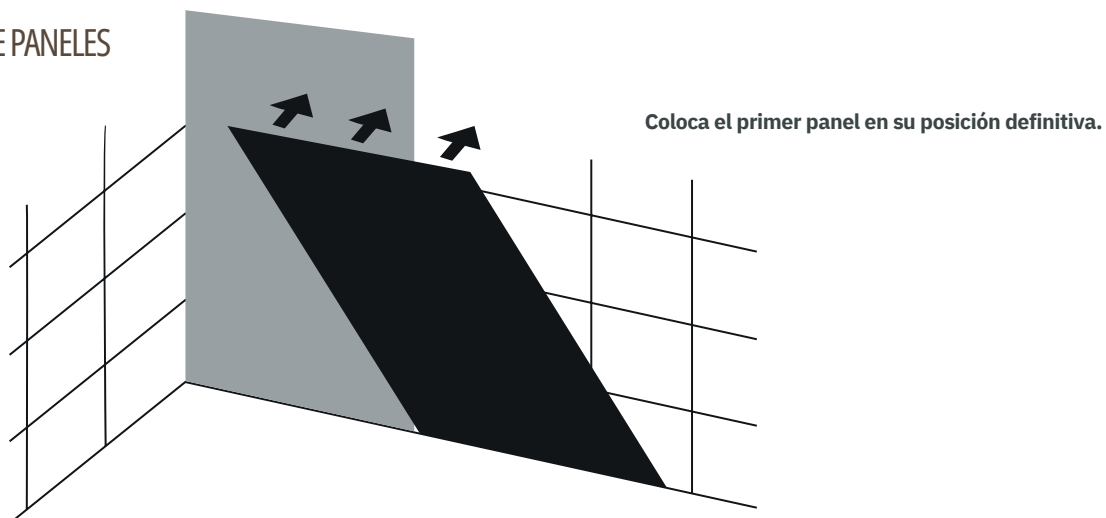

Una vez alineado, presiónalo firmemente contra la pared para eliminar cualquier burbuja de aire y asegurar una adhesión óptima. El sistema de machihembrado facilita la conexión entre paneles, permitiendo que cada pieza encaje de manera precisa y creando una unión continua y perfectamente integrada.

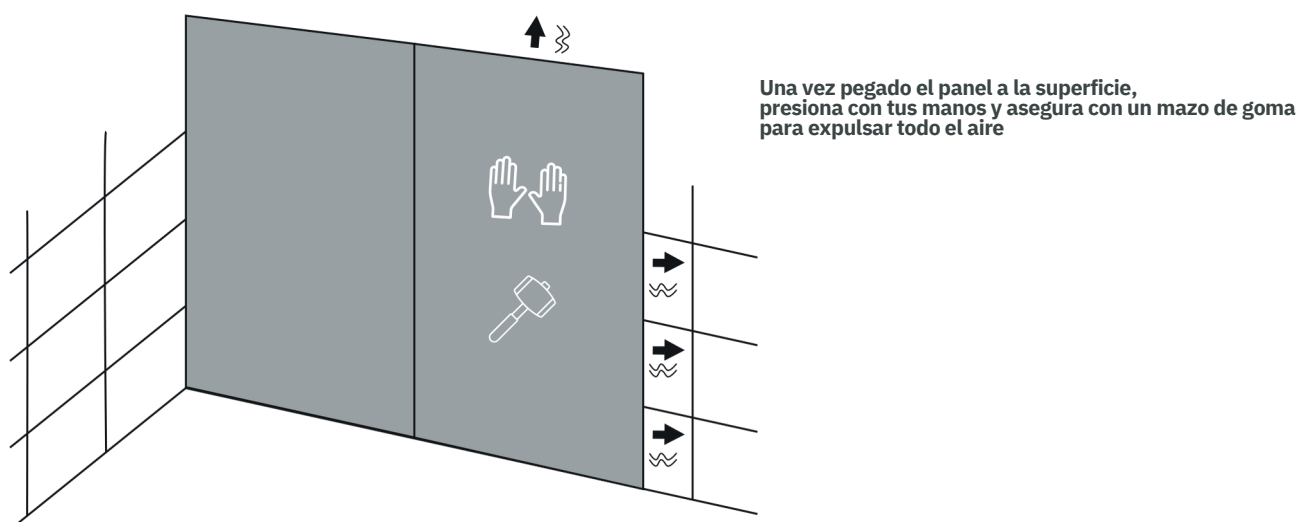

EMBELLECEDORES

Si los paneles no van a instalarse en toda la pared, dispones de la opción de utilizar **embellecedores de remate** para finalizar la instalación con un **acabado limpio y uniforme**.

Estos perfiles permiten cerrar el final del alicatado de forma estética, **garantizando una transición perfecta entre el panel y la pared**, y aportando un resultado más profesional y visualmente atractivo.

CONDICIONES DE VENTA PARED SPC

EMPRESA- UBICACIÓN DE EXPOSICIÓN

Pavideco Instalaciones Y Servicios S.L.
C/Lima 4. Pol Ind. El VIso --29006 Málaga.



FORMALIZACIÓN DE PRESUPUESTO.

Mediante la aceptación de presupuesto y abono de pedido el cliente da conformidad al material, color, tamaño, distribución del diseño, textura de material incluido en este presupuesto. El material se suministrará bajo pedido, ya sea con la opción de envío o recogida en almacén local (bajo autorización).

Forma de pago: transferencia bancaria

El material se surtirá bajo pedido de forma exclusiva al cliente, no admitiéndose reclamación o devolución que:

- 1- Por daños o rotura de mercancía que no estén indicadas en el albarán de transporte en el momento de la entrega. Los daños no visibles con un plazo máximo de 48 horas.
- 2- No de admiten devoluciones de material por disconformidad en el modelo.

TRANSPORTE

Los materiales se entregarán, a pie de vía pública a lo largo del día según la previsión de entregas de la agencia de transporte. Se hacen envíos sólo a península.

Entrega en la dirección facilitada por el cliente (una vez confirmada con proveedor no posible modificarla) en 7 días laborables tras aceptación por escrito del pedido y abono.

COSTES.

Pedidos inferiores a 42 m², se cargará un 5% en concepto de portes, con un mínimo de 30€. Pedidos superiores, el porte estará incluido. Se dispone de un servicio de recogida en almacén de Málaga, bajo autorización.